


Merkmale

- Bemessungsschaltabstand 1,3 ... 2,5 mm bei Modul 1 ... 4
- Dynamische Ausführung, 5 Hz ... 20 kHz
- DC-Vierpol, Differential-Leitungstreiberausgang (5V, 50 mA)
- Drehzahlerfassung mit hoher Betätigungsfrequenz (bis 20 kHz) bei hohem geometrischen Auflösungsvermögen (Modul ≥ 1)
- Störsichere Übertragung durch Differential-Ausgang
- Die Zahnlänge soll 3 mm nicht überschreiten
- Hallelementensensoren sind zum Erfassen von Nuten, für axiale Annäherung und für nicht magnetisierbare Materialien ungeeignet

Maße

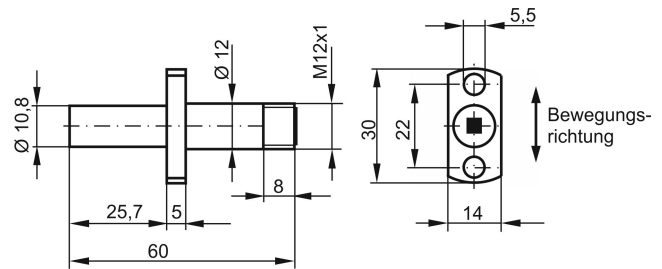


Technische Daten

(bei $U_B = 24 V$, $T_U \approx 23 ^\circ C$, $I_L = 0$, wenn nicht anders angegeben)



Bemessungsschaltabstände s_n (10 kHz)	1,3 mm bei Modul 1 1,8 mm bei Modul 2 2,4 mm bei Modul 3 2,5 mm bei Modul 4
Realschaltabstand s_r	$s_n (1 \pm 10 \%)$
Betriebsspannungsbereich U_B	10 ... 24 ... 30 VDC
zulässige Restwelligkeit der Betriebsspannung	10 %
Stromaufnahme ohne Last	$\leq 10 mA$
maximale Strombelastbarkeit des Ausgangs	$\leq 50 mA$
Ausgang	Differential-Ausgang
Betätigungsfrequenz f	5 Hz ... 20 kHz
Umgebungstemperaturbereich T_U	- 25 ... + 80 °C
Verpolsicher	ja
Schutz gegen Störspannungen	ja
Kurzschlusschutz	$\leq 20 s$
Anschlussart	Steckverbinder M12, 5-polig
maximale Leitungslänge	$\leq 150 m$
Gewicht	30 g
Bauform	Zylinder $\varnothing 10,8$ mit Flansch
Werkstoff Gehäuse / aktive Fläche	Messing / Kunststoff (PBT)
Schutzart nach EN 60529	IP 65

Montagehinweise

Zahnrad St37 / C45

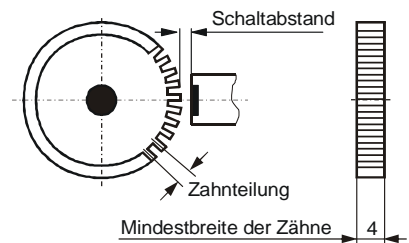

Schaltabstand als Funktion von Modul und Betätigungsfrequenz

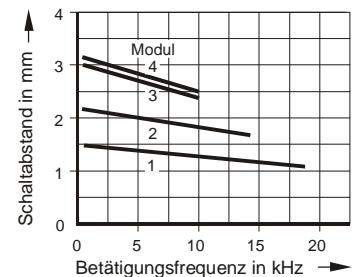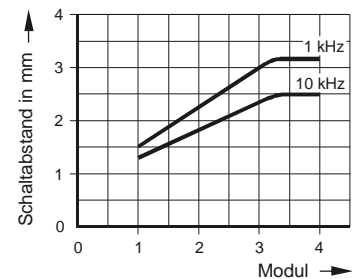

Hinweise

Gehäuse bei der Montage genau senkrecht zu den Zahnflanken ausrichten. Der Ansprechpunkt liegt nicht in der Mittelachse des Hallelementensensors. Metallspäne von der aktiven Fläche fernhalten. Einsatz in der Nähe starker Magnetfelder vermeiden. Abstand der Anschlussleitung zu Steuerleitungen induktiver Verbraucher möglichst $\geq 30 cm$. Ohne Betätigung nimmt das Ausgangssignal nach dem Einschalten Low- oder High-Zustand an.

Zulassung

Erfüllt Norm EN 60947-5-2



Sicherheitsbestimmungen


Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung darf nur durch Fachkräfte oder eingewiesenes Personal erfolgen.

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Technische Änderungen vorbehalten!

Anschluss

Gleichspannung, Vierpol,
Differential-Ausgang, Steckanschluss

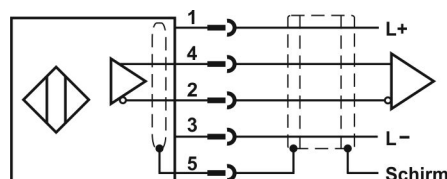

Stecker

