Zubehör für Sicherheitsschalter SIDENT und Positionserkennung WIDENT/P

Dosen mit Anschlussleitungen

Steckverbinder	Buchse	M 12 x 1 Buchse
Ausführung	gerade	gerade
Gehäusematerial	Metall	Kunststoff
Flansch	CuZn vernickelt	CuZn vernickelt
Kontaktmaterial und Oberfläche	CuZn vergoldet	CuSn Zn
Anschlussart	Crimpkontakte	Schraubklemmen
Fabrikat	Coninvers RC	Lumberg RKC
		Binder Serie 713

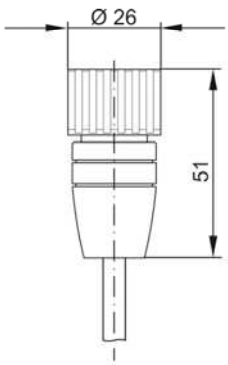

6-polig



8-polig

Die Leitungslänge **X** bei Bestellung bitte angeben.
(Standardwert **X** = 5 m)

Polzahl	6-polig	8-polig
Typbezeichnung; Sach-Nr	VLG 6E/6S/X-1; 20.18-60	VLG 8E/6S/X-1; 20.18-53
Nennspannung; Nennstrom bei 40 °C	300 V AC / DC; 19,5 A	30 V AC / 36 V DC; 4 A
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ	< 8 mΩ
Schirmung	geschirmt	geschirmt
Anzahl der Einzelnadern x Querschnit	6 x 0,25 mm^2	6 x 0,5 mm^2
Umgebungstemperaturbereich	- 30 ... + 70 °C	- 30 ... + 70 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP 65	IP 65
Schutzisolierung ⧈ nach IEC 947	Schutzklasse II	Schutzklasse II
Gewicht		
Polzahl	6-polig	8-polig
Typbezeichnung; Sach-Nr	VLG 6E/6/X-1; 20.18-61	VLG 8E/6/X-1; 20.18-54
Nennspannung; Nennstrom bei 40 °C	300 V AC / DC; 19,5 A	30 V AC / 36 V DC; 4 A
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ	< 8 mΩ
Schirmung	ungeschirmt	ungeschirmt
Anzahl der Einzelnadern x Querschnit	6 x 0,5 mm^2	6 x 0,5 mm^2
Umgebungstemperaturbereich	- 30 ... + 70 °C	- 30 ... + 70 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP 65	IP 65
Schutzisolierung ⧈ nach IEC 947	Schutzklasse II	Schutzklasse II
Gewicht		

© by Klaschka Industrieelektronik GmbH • Fon +49 7234 79-0 • Fax +49 7234 79-112 • vertrieb@klaschka.de • www.klaschka.de

M 12 x 1 Buchse	Buchse	Buchse	
gewinkelt	gewinkelt	gerade	
Kunststoff	Metall	Metall	
CuZn vernickelt	CuZn vernickelt	CuZn vernickelt	
CuSn Zn	CuZn vergoldet	CuZn vergoldet	
Schraubklemmen	Lötkontakte	Lötkontakte	
Lumberg RKCW	Coninvers RC	Coninvers RC	
Binder Serie 713			



8-polig

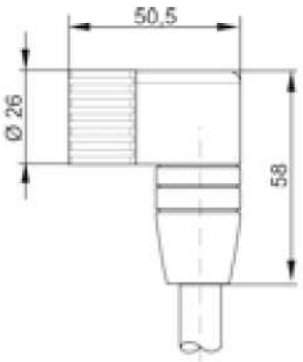

12-polig

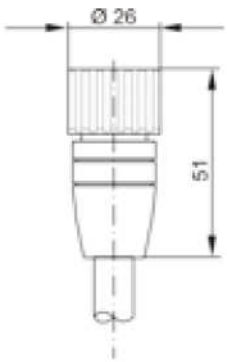

12-polig

8-polig	12-polig	12-polig	
VLG 8E/6S/X-2; 20.18-56	VLG 12E/12/X-2; 20.18-52	VLG 12E/12/X-3; 20.18-55	
30 V AC / 36 V DC; 4 A	150 V AC / DC; 6,3 A	150 V AC / DC; 6,3 A	
< 8 mΩ	< 5 mΩ	< 5 mΩ	
geschirmt	ungeschirmt	ungeschirmt	
6 x 0,5 mm^2	12 x 0,5 mm^2	12 x 0,5 mm^2	
- 30 ... + 70 °C	- 30 ... + 70 °C	- 30 ... + 70 °C	
IP 68	IP 65	IP 65	
Schutzklasse II	Schutzklasse II	Schutzklasse II	

8-polig
VLG 8E/6/X-2; 20.18-57
30 V AC / 36 V DC; 4 A
< 8 mΩ
ungeschirmt
6 x 0,5 mm^2
- 30 ... + 70 °C
IP 68
Schutzklasse II